


Линейные архитектурные светильники TUBE позволяют создавать выразительную контурную подсветку благодаря возможности монтажа в непрерывную линию.

TUBE



240 -
720

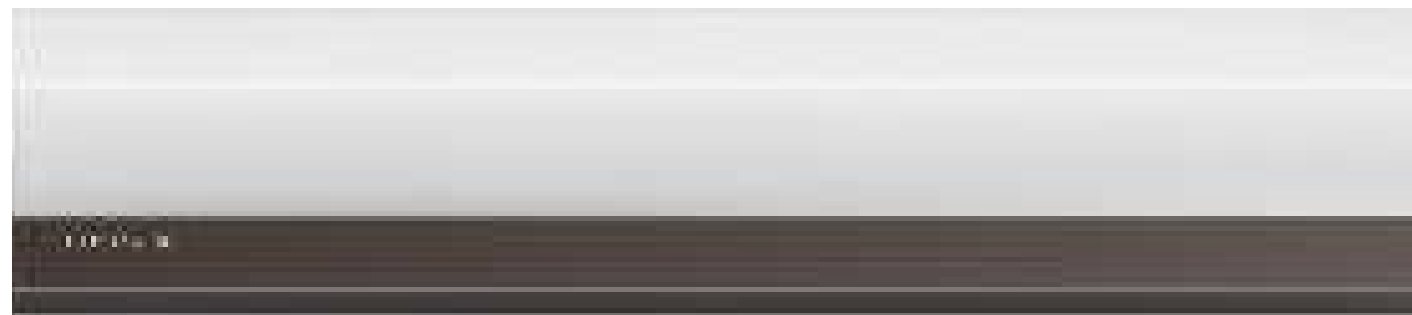

0,7



4-
12



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,7 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
поликарбонат

Угол раскрытия

120°


Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

RAD-L-Tube



120°

Ral: ● ● ● ● ● ●



38 мм

1000 мм



50 мм

1000 мм



80 мм

1000 мм