



# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПЛАЗМА S

Руководство по использованию семейств



Производственная компания ООО «Пром-Свет»




## ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.

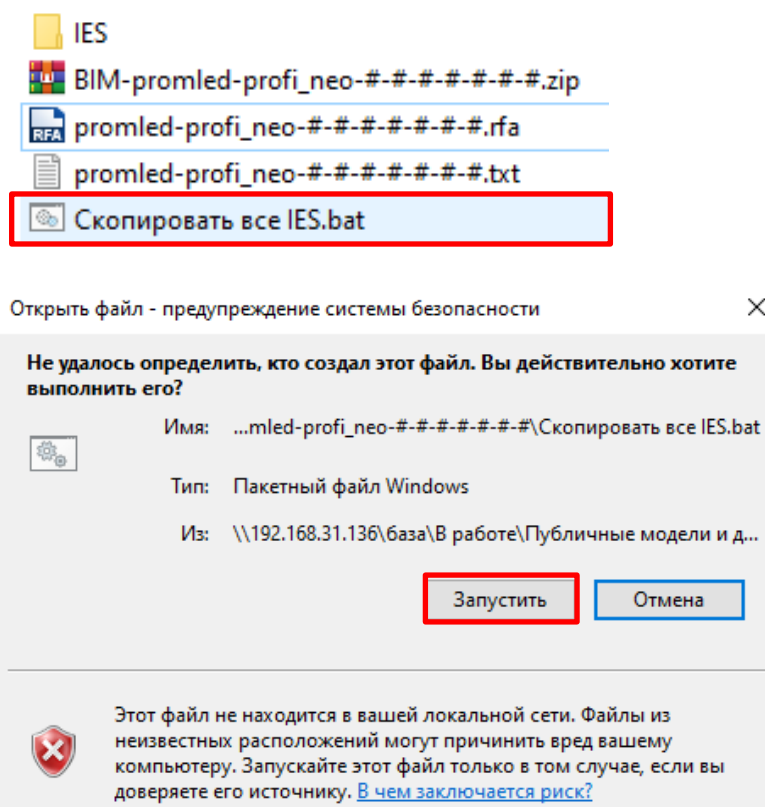

Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20\*\*(версия Revit) \ IES\ PROMLED.

Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».


После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и выбрать кнопку «ОК».





## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.

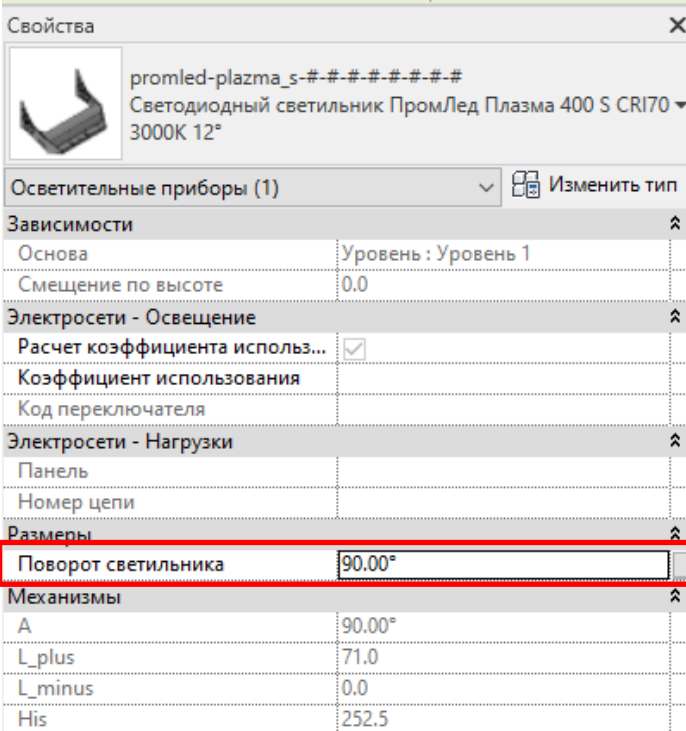

Свойства	
promled-plazma_s-#-#-#-#-#-#-#-#-#-# Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000K 12°	
Осветительные приборы (1) <span>Изменить тип</span>	
<b>Зависимости</b>	
Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение по высоте	0.0
<b>Электросети - Освещение</b>	
Расчет коэффициента использ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Коэффициент использования	
Код переключателя	
<b>Электросети - Нагрузки</b>	
Панель	
Номер цепи	
<b>Размеры</b>	
Поворот светильника	90.00°
<b>Механизмы</b>	
A	90.00°
L_plus	71.0
L_minus	0.0
His	252.5

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

